
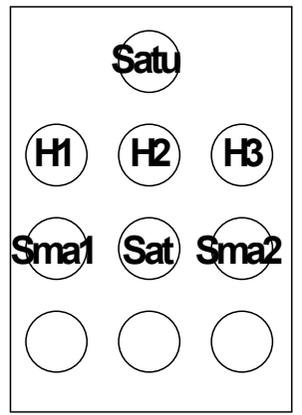


Câblage:
 1. Puissance 1,5 mm² souple noir et vert/jaune.
 1. Commande 0,75 mm² souple rouge et blanc.

Détail des borniers de puissance et de commande

PUISSANCE								COMMANDE										
U1	V1	W1	PE1					PE2	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19

Détail des implantations platine et boîte
IMPLANTATION PLATINE

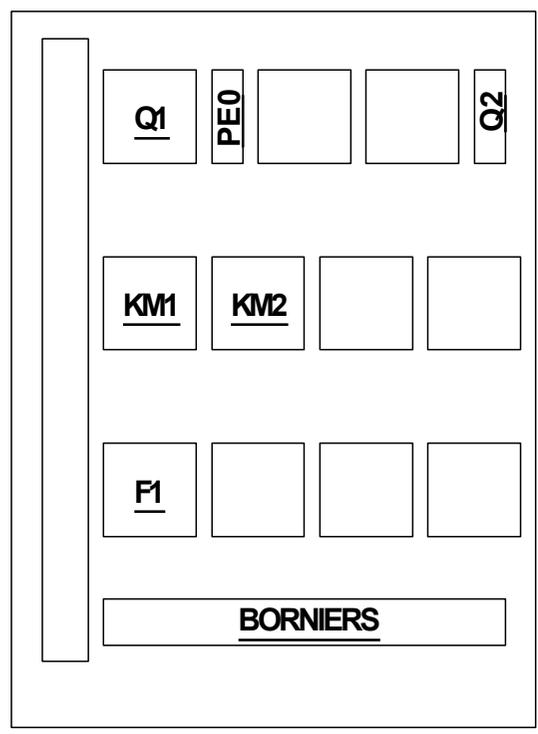

CFACMA24

DEMARRAGE DIRECT 2 SENS DE ROTATION AVEC VOYANTS

Dessiné le: 01
 Modifié le:
 Par: 01