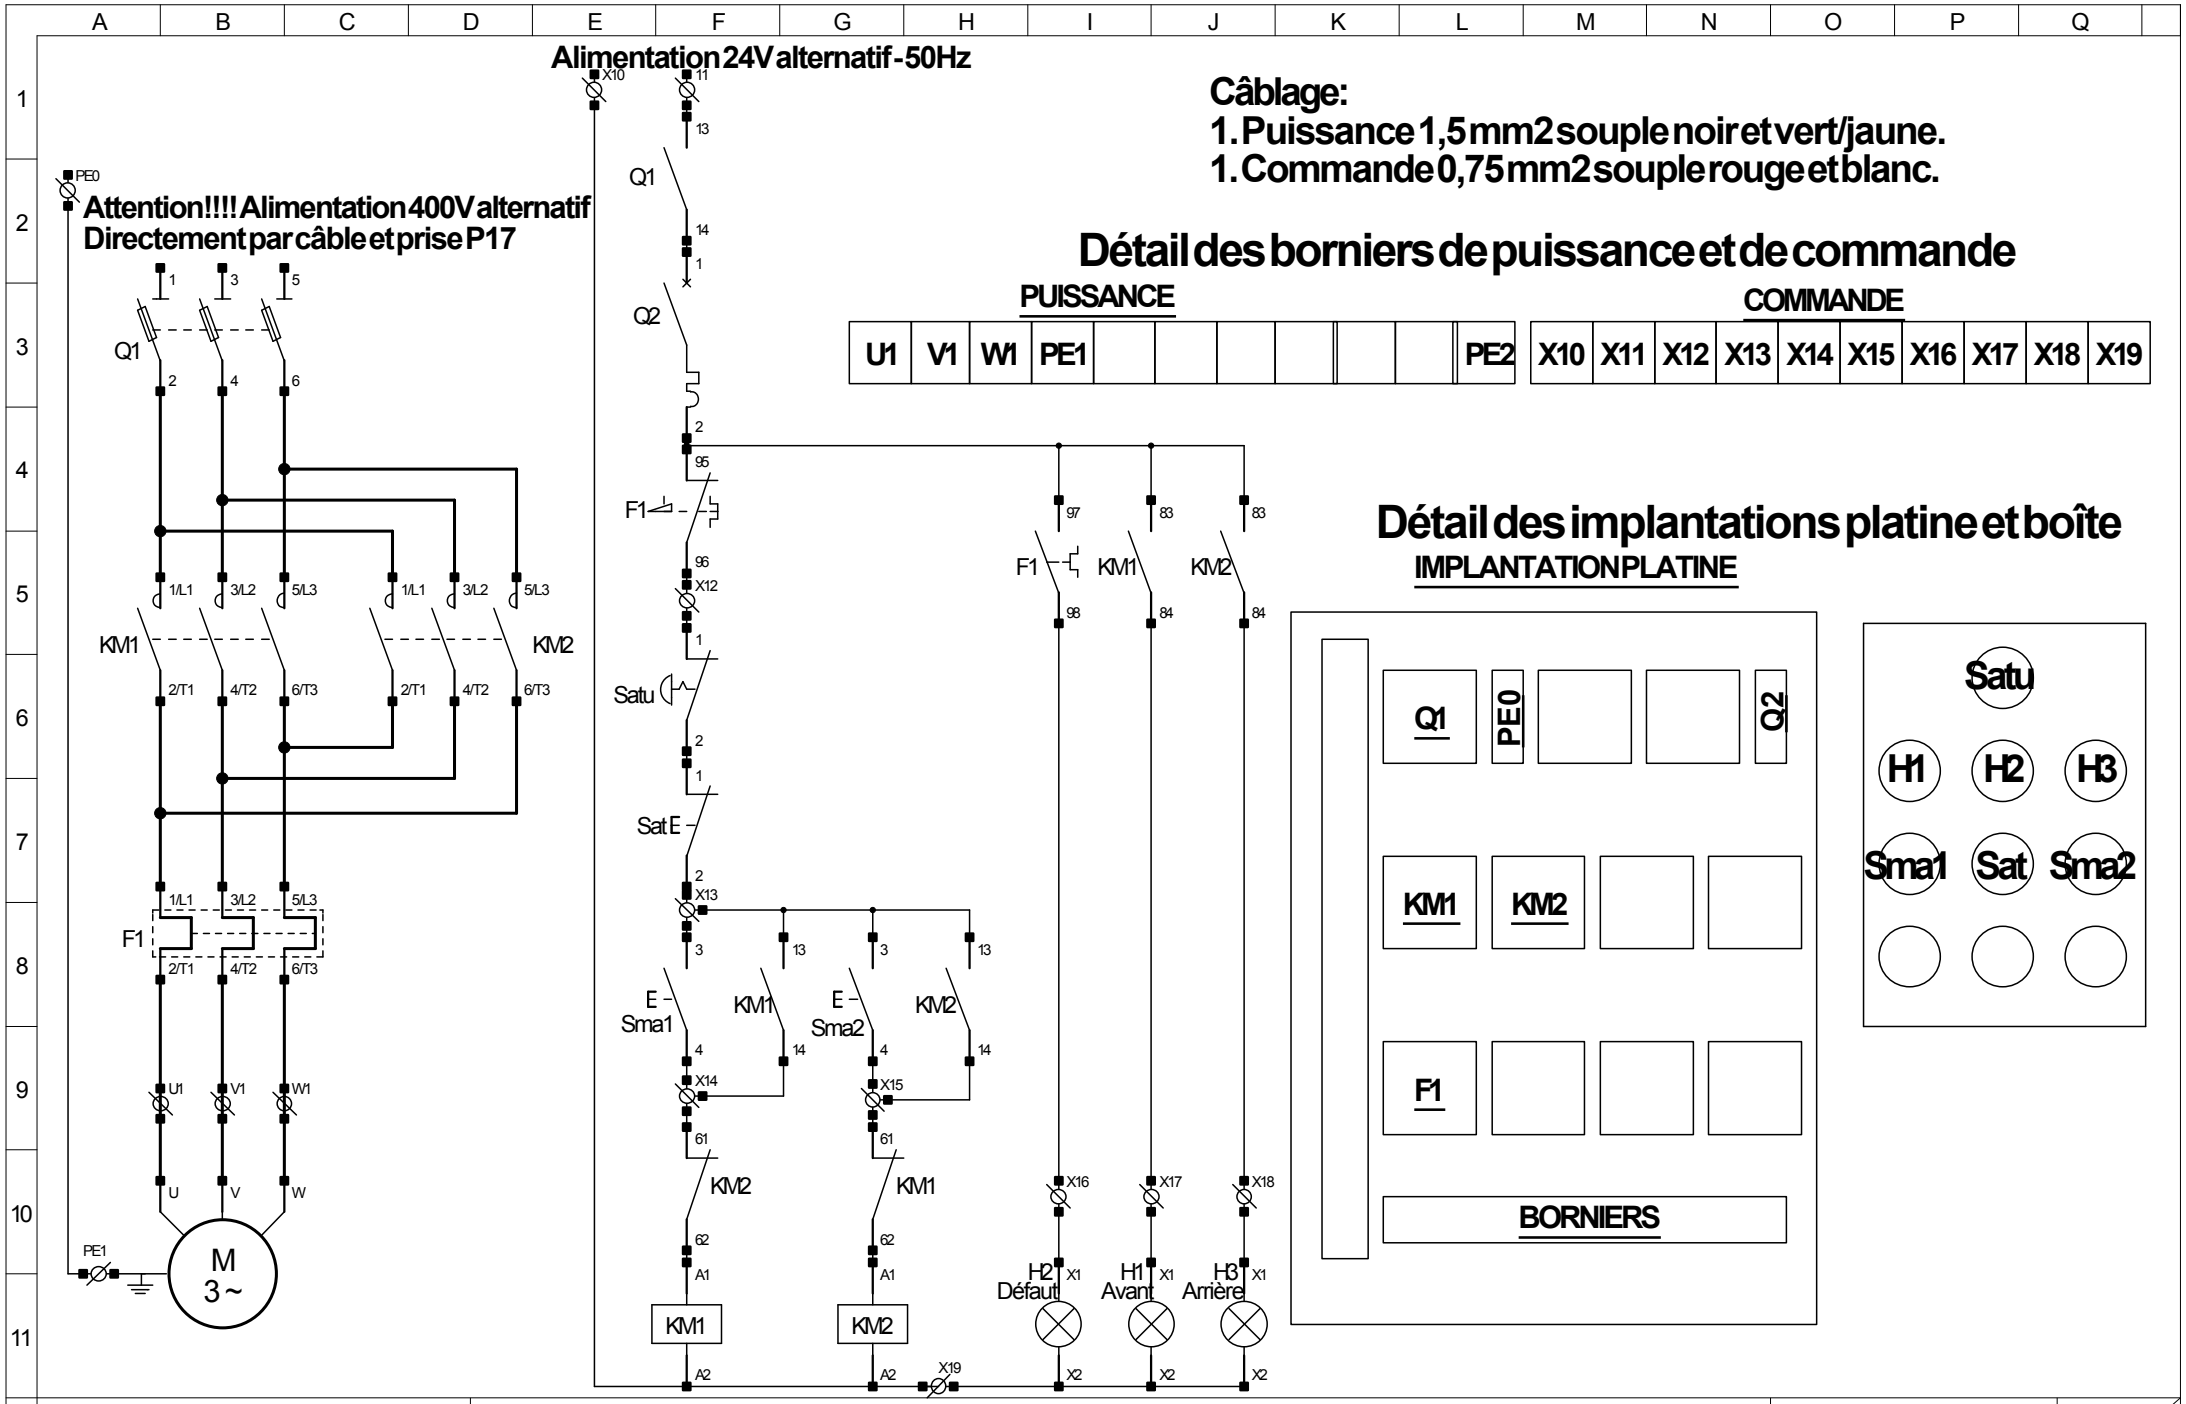
Alimentation 24V alternatif - 50Hz
Câblage:
1. Puissance 1,5 mm2 souple noir et vert/jaune.
1. Commande 0,75 mm2 souple rouge et blanc.
Attention!!!! Alimentation 400V alternatif
Directement par câble et prise P17
Détail des borniers de puissance et de commande
PUISSANCE
U1 V1 W1 PE1 PE2
COMMANDE
X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19
Détail des implantations platine et boîte
IMPLANTATION PLATINE
Q1 PE0 Q2
KM1 KM2
F1
BORNIERS
Satu
H1 H2 H3
Sma1 Sat Sma2
Q1
Q2
F1
Satu
Sat E
Sma1
Sma2
KM1
KM2
H2 Défaut
H1 Avant
H3 Arrière
M 3~
PE0
PE1
CFACMA24
DEMARRAGE DIRECT 2 SENS DE ROTATION AVEC VOYANTS
Dessiné le:
Modifié le:
Par:
01
01