




Préparation – Mise en situation

On vous demande de vérifier la conformité de votre platine. Pour cela, vous devez vérifier :


- L'écartement entre chaque goulotte et rail
- Un minimum de 3 vis par goulotte et rail (sauf le rail du bas)



Grille




Rails oméga ou rails DIN



Goulottes avec couvercles



Ecroû-clips + vis

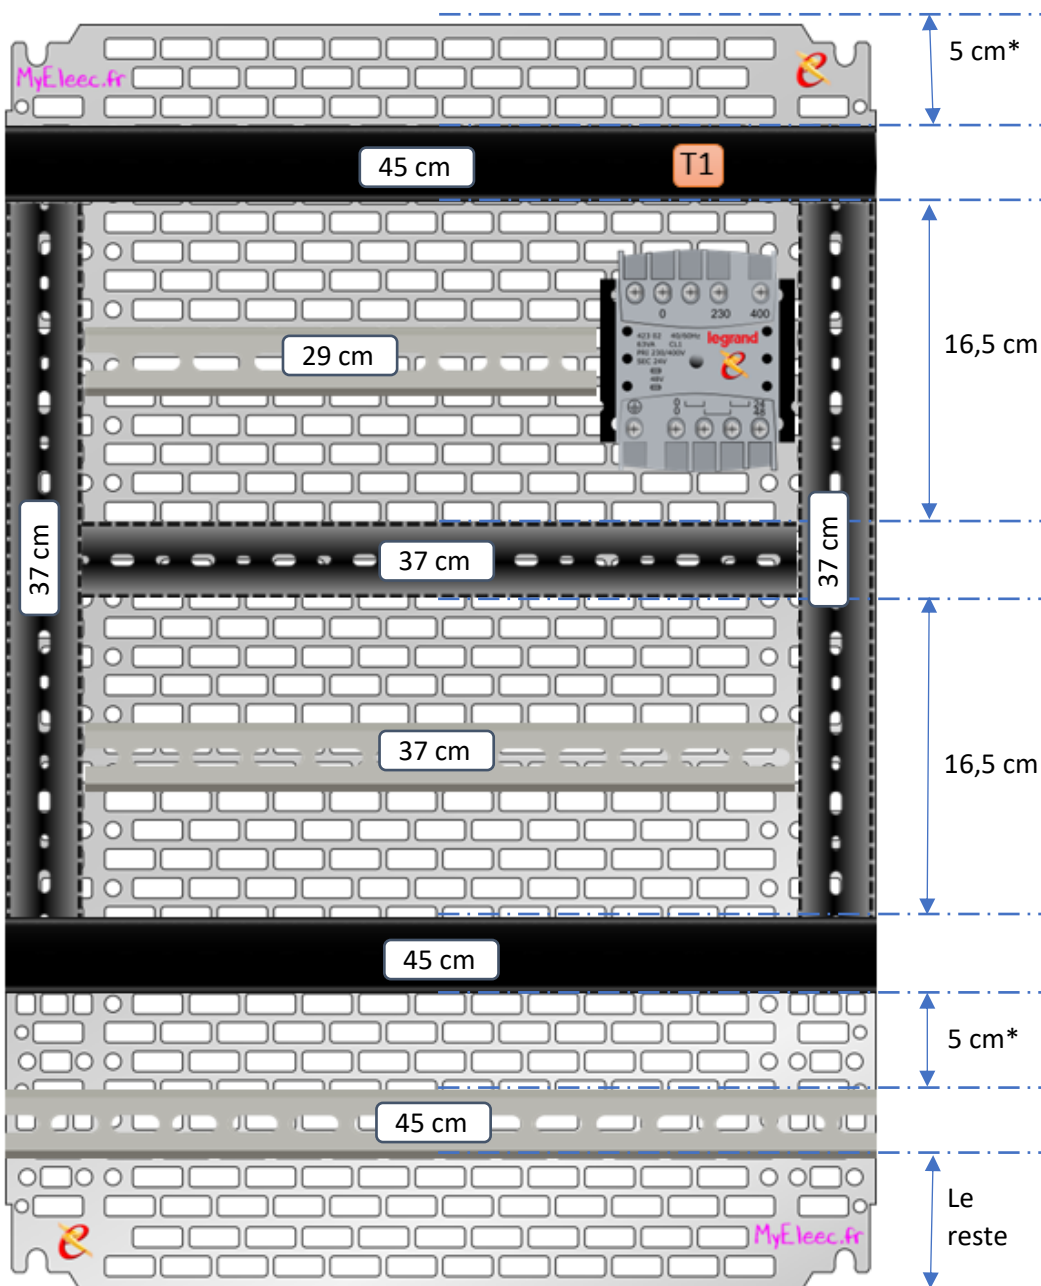


*Veillez à respecter scrupuleusement ces dimensions, sinon la platine ne rentrera pas dans l'armoire



Boite à boutons

Lors des premiers TP, vous devrez souvent vérifier le branchement de la boite à boutons suivante :

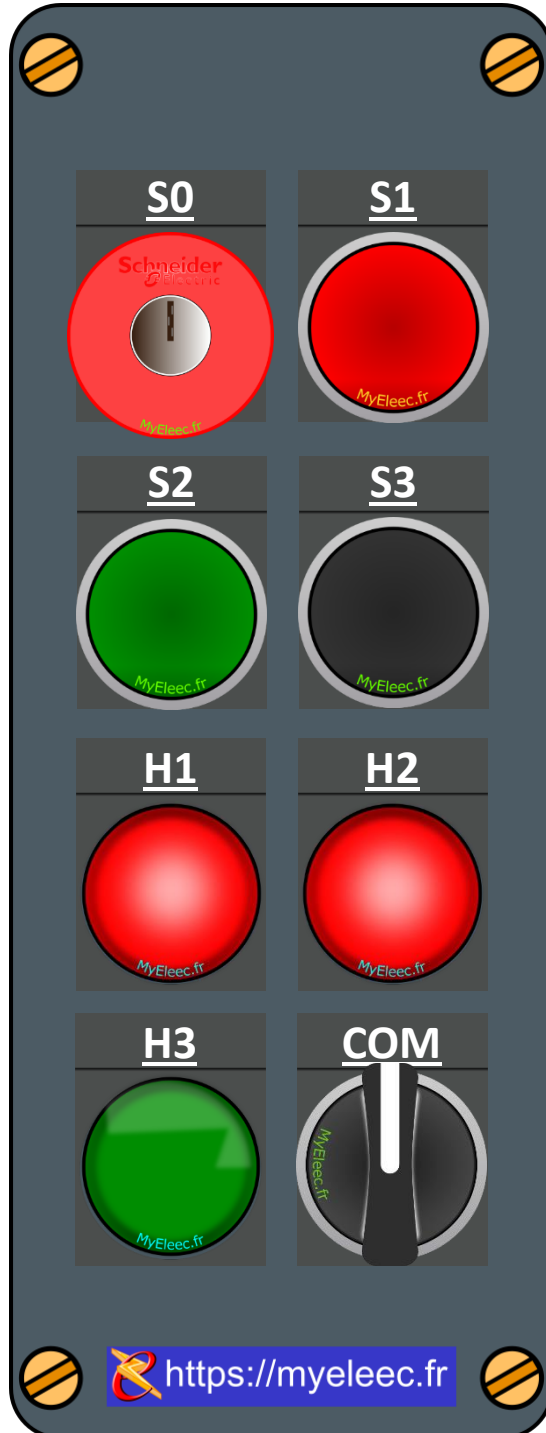

S0 : Fils 1 et 2

S1 : Fils 3 et 4

S2 : Fils 5 et 6

S3 : Fils 7 et 8

H1 : Fils 9 et 10

H2 : Fils 11 et 12

H3 : Fils 13 et 14

COM : Fils 15 et 16

Veuillez respecter que tous les fils de la boite à boutons possèdent toujours des repères :

